SABA

HiFi 140

Service-Instruction
Ersatzteilliste/Lageplan

ULTRA HiFi-
Lautsprecherbox 1205

Technische Daten

Musikbelastbarkeit
120 Watt

Nennbelastbarkeit
70 Watt

Betriebsleistung
3,2 Watt für 96 dB Schalldruckpegel in 1 m Abstand

Impedanz
4 Ohm

Übertragungsbereich
35 . . . 26000 Hz

Frequenzaufteilung
3-Weg-System

Übergangsfrequenzen
660 Hz und 4900 Hz
Steilheit 12 dB pro Oktave

Bezogener Schalldruck-Klirrfaktor
250 Hz . . . 1000 Hz max. 1%
1000 Hz . . . 2000 Hz max. 1%
2000 Hz . . . 10000 Hz max. 1%

Lautsprechersysteme
1 Tieftonlautsprecher
Chassis-Ø 245 mm
Schwingspulen-Ø 39 mm
(Aluminium-Spulenträger)
1 Mittelton-Kalottenlautsprecher
Chassis-Ø 105 mm
Schwingspulen-Ø 38 mm
1 Hochton-Kalottenlautsprecher
Chassis-Ø 95 mm
Schwingspulen-Ø 26 mm

Gehäusevolumen
31,7 Liter brutto
21,2 Liter netto

Wandstärken
Gehäuse 22 mm
Schallwand 22 mm

Dämpfungsmaterial
Mehrlagenvlies

Abmessungen
46 x 30 x 23 cm (H x B x T)

Gewicht
13,5 kg

Alle Definitionen und Werte entsprechen der
HiFi-Norm DIN 45500

Schaltbild

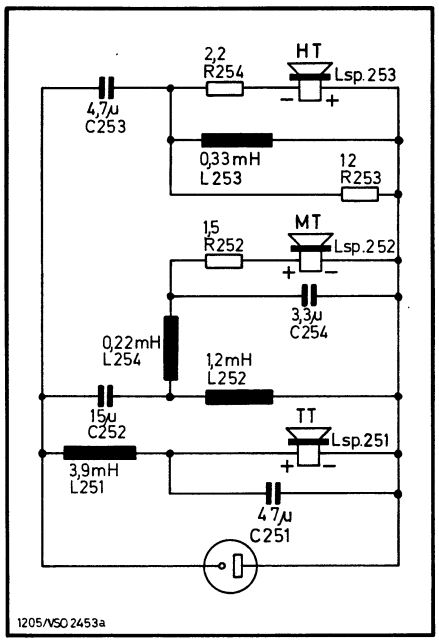

Schalldruckkurve (gemessen im Freihalbfeld mit Terzrauschen)

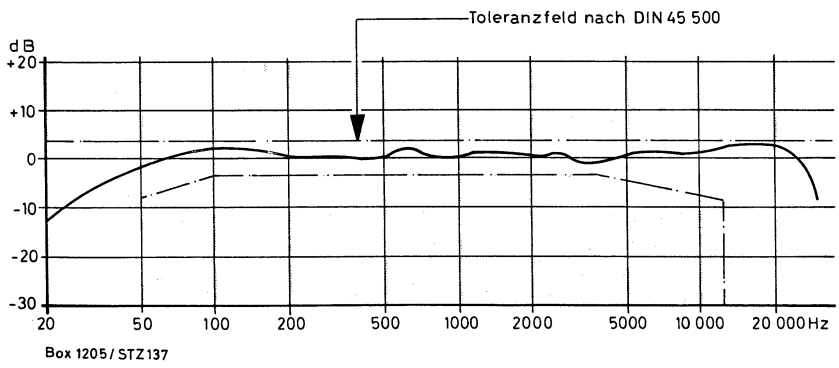

Ersatzteilliste

Pos.	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
	Versandkarton		78860 000 80	AR
	Polster		77000 000 82	AK
	Schutzhülle		77000 000 83	AF
	Dichtung	für HT	78860 000 08	AB
	Dichtung	für MT	78860 000 07	AC
	Dichtung	für Rückwand	77000 009 00	AK
	Spanplatten-schraube 4 x 45	für Rückw.Befest.	2134 067 140	AB
	Aufhänger		72121 000 05	AD
	Anschlußkabel	mit Stecker	72070 005 00	AP
	Gummitülle	für Anschlußkabel	6694 000 215	AC
	Filzscheibe		2911 033 000	AB
	Satz Typenschilder	neutral	78860 000 19	AE
	Zierblech si-met.	für hell natur	78860 000 03	BF
	Zierblech matt-schw.	für met.-anthrazit	78860 000 04	BF
	Abdeckung	für Zierblech	78860 000 06	AF
	SABA-HiFi-Zeichen	komplett	2858 022 000	AG
1	Lsp 251 245/37 mm ∅	TT (Tiefton-lautsprecher)	72082 300 00	CN
2	Lsp 253 95/25 mm ∅	HT (Hochton-lautsprecher)	72083 018 00	BK
3	Lsp 252 108/37 mm ∅	MT (Mittelton-lautsprecher)	72083 016 00	BW
4	Gehäuse	hell natur	78860 106 00	BZ
4	Gehäuse	metallic-anthrazit	78860 155 00	BZ
5	R 252	Draht 1,5/9 W	3310 308 000	AH
6	L 254	Weichendr. 0,22 mH	3395 065 000	AM
7	C 252	Elko 15/23 V	3250 648 000	AL
8	C 254	Elko 3,3/23 V	3250 643 000	AI
9	L 252	Weichendr. 1,2 mH	3395 074 000	AO
10	R 253	Draht 12/9 W	3310 319 000	AH
11	L 253	Weichendr. 0,33 mH	3395 067 000	AM
12	C 251	Elko 47/35 V	3250 645 000	AU
13	R 254	Draht 2,2/9 W	3310 310 000	AG
14	C 253	Elko 4,7/23 V	3250 649 000	AH
15	L 251	Weichendr. 3,9 mH	3395 080 000	AZ

Ersatzteil-Lageplan